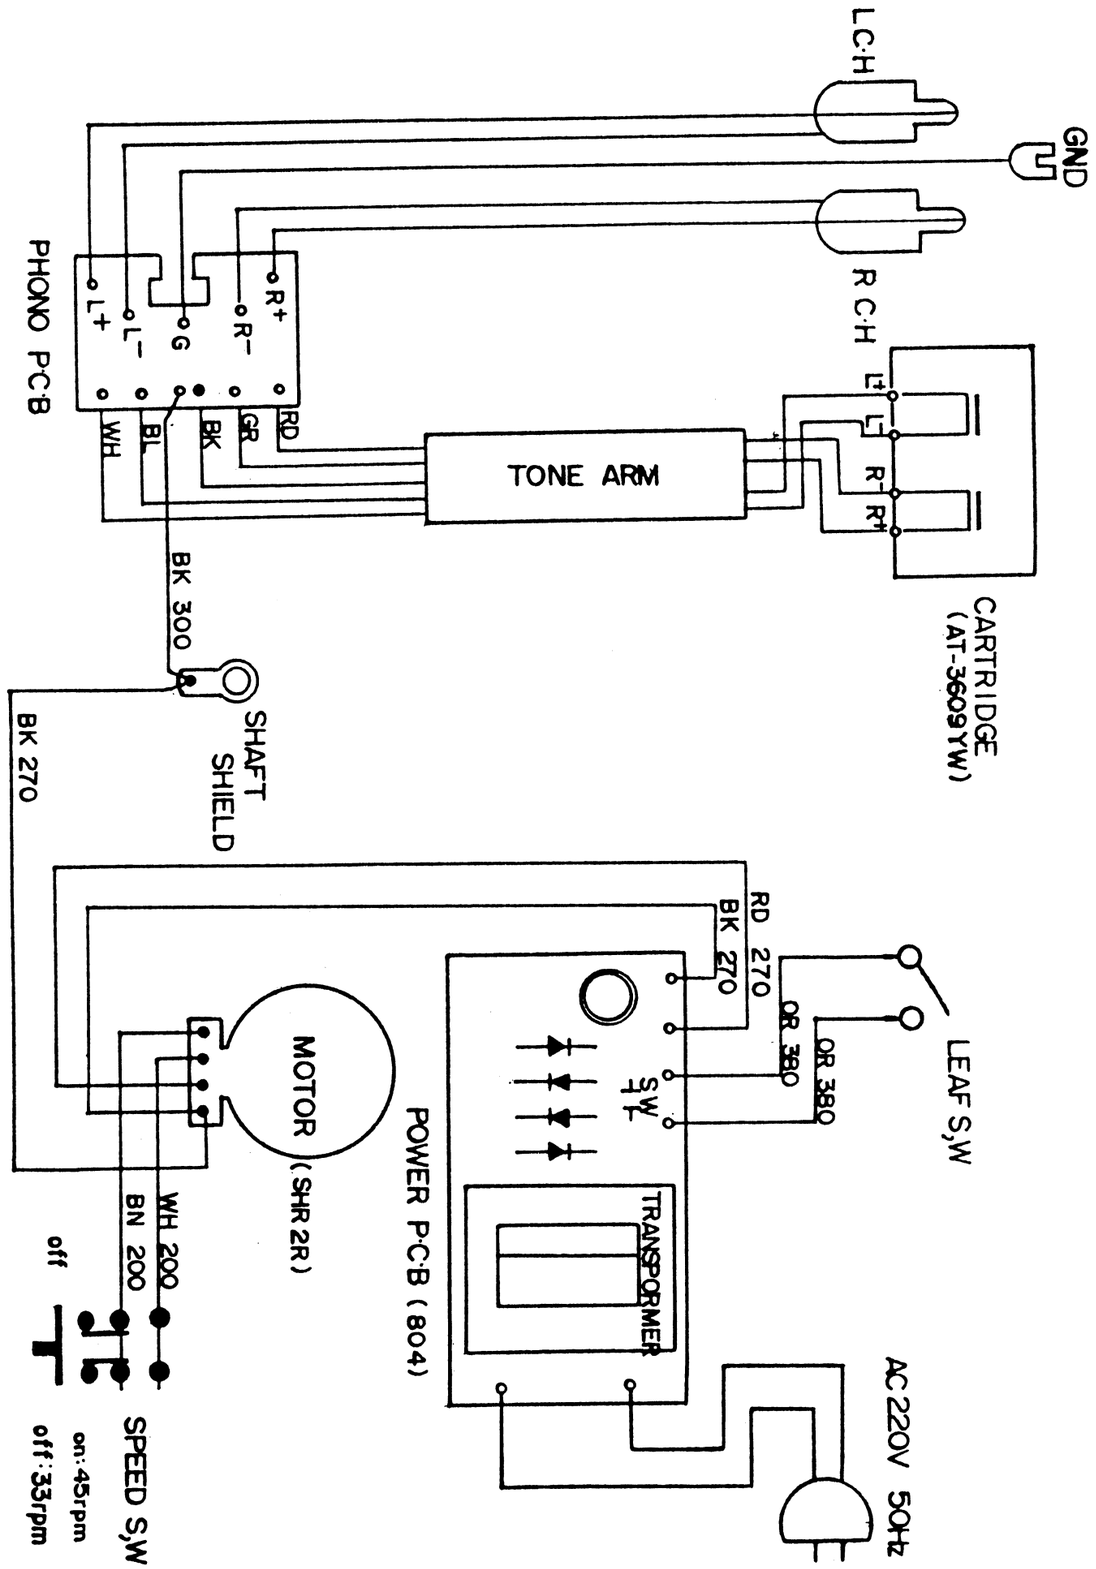

Siemens-Electrogeräte GmbH
Kundendienst-Zentrale

Ident-Nr./Order-No. **53 5430**

SIEMENS

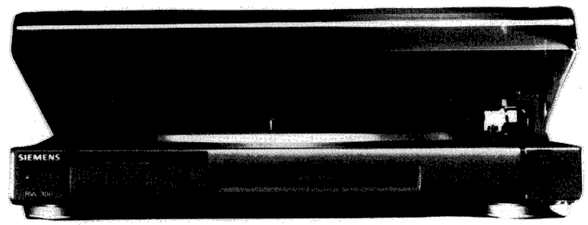

HiFi-Komponente RW 300 G4
RW 310 G4
HiFi-component RW 300 G4
RW 310 G4

Kundendienstschrift
Service manual

Allgemeine Technische Angaben

Plattenspieler	RW 300 Halbautomat RW 310 Vollautomat
Abmessungen:	RW 300 . . . 420 (Breite) × 105 (H) × 358 (T) RW 310 . . . 420 (Breite) × 97 (H) × 340 (T)
Anschlußwert	220 V/50 Hz
Gewicht RW 300	3,2 kg
RW 310	4 kg
Leistungsaufnahme	4 W
Plattenteller	Riemen getrieben
Motor	Gleichstrom
Geschwindigkeit	33 ⅓ und 45 U/min
Gleichlaufschwankungen	RW 300 . . . 0,15 % RW 310 . . . 0,1 %
Rumpeln	> 50 db
Plattenteller	Spritzguß 298 Ø
Tonarm	statische Balance
Effektive Länge	RW 300 . . . 210 mm RW 310 . . . 220 mm
Überhang	15 mm
Kröpfungswinkel	23 °
System	Audio Technica RW 300 . . . AT – 3609 YW RW 310 . . . AT – 3609
Frequenzgang	20 - 20 000 Hz
Ausgangsspannung	4 - 6 mV
Kanalsymetrie	RW 300 . . . <3db (1 kHz) RW 310 . . . <4db (1 kHz)
Kanaltrennung	> 18db (1 kHz)
Lastwiderstand	47 kΩ
Auflagekraft	RW 300 . . . 3 ~ 5 g RW 310 . . . 1,5 ~ 2,2 g

General Technical Data

Automatic	RW 300 auto return RW 310 pulley auto
Dimensions:	RW 300 . . . 420 (W) × 105 (H) × 358 (D) RW 310 . . . 420 (W) × 97 (H) × 340 (D)
Power sorce	AC 220 V/50 Hz
Weight RW 300	3.2 kg
RW 310	4 kg
Power consumption	4 Watt
Turntable	belt drive system
Motor	D.C. motor
Speeds	33 ⅓ and 45 RPM
Wow & Flutter	RW 300 . . . 0.15 % RW 310 . . . 0.1 %
Rumple	> 50 db
Turntable platter	ducast Ø 298
Tone arm	static balance type
Effective length	RW 300 . . . 210 mm RW 310 . . . 220 mm
Overhang	15 mm
Offset angle	23 °
Cartridge	Audio Technica RW 300 . . . AT – 3609 YW RW 310 . . . AT – 3609
Frequency response	20 - 20 000 Hz
Output voltage	4 - 6 mV
Cannel balance	RW 300 . . . <3db (1 kHz) RW 310 . . . <4db (1 kHz)
Cannel separation	> 18db (1 kHz)
Load resistance	47 kΩ
Tracking force	RW 300 . . . 3 ~ 5 g RW 310 . . . 1.5 ~ 2.2 g

Ausgabe/Issue 91/12

SCHEMATIC DIAGRAM

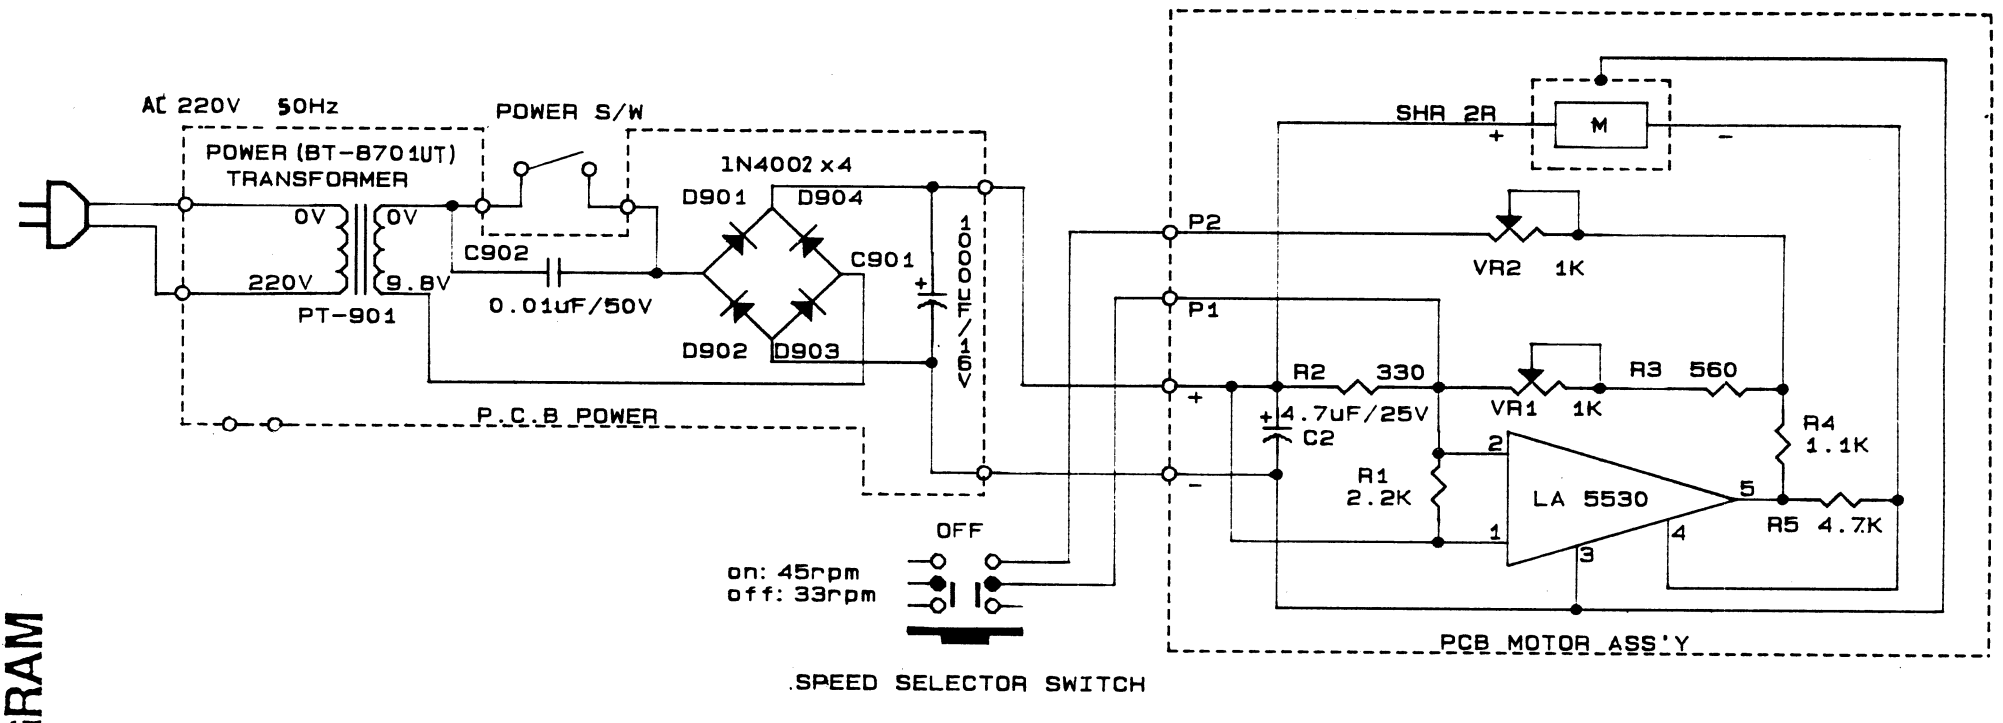

3

WIRING DIAGRAM

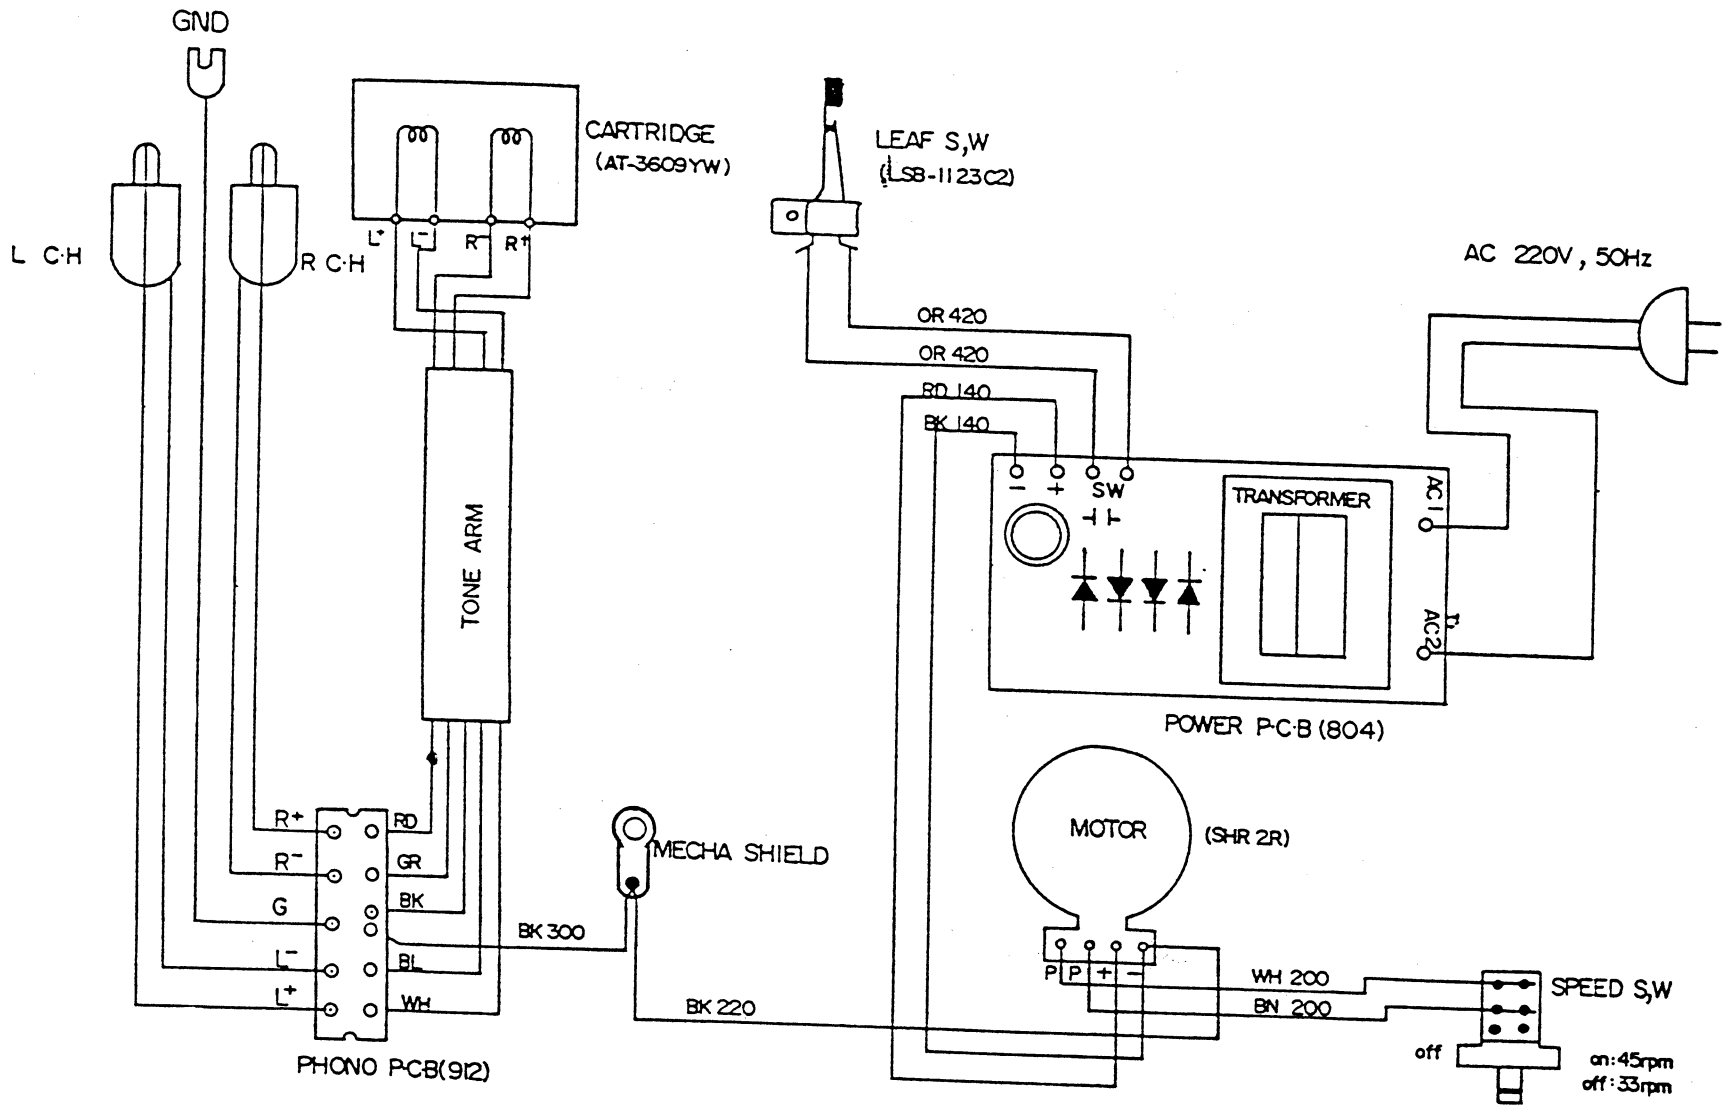

2